


Correias em "V"

RMA/MPTA 3V – 5V – 8V – 3VX – 5VX

CORREIAS LISAS

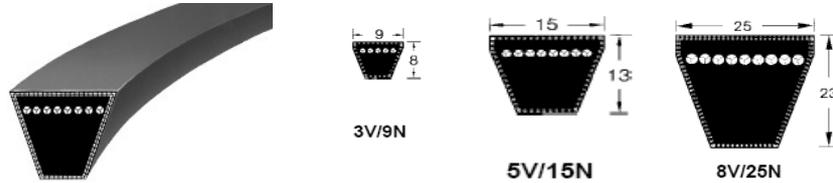

Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)	Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)	Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)
3V 250	635,0	25,0	5V 500	1270,0	50,0	8V 1000	2540,0	100,0
3V 265	675,0	26,5	5V 530	1345,0	53,0	8V 1060	2690,0	106,0
3V 280	710,0	28,0	5V 560	1420,0	56,0	8V 1120	2845,0	112,0
3V 300	760,0	30,0	5V 600	1525,0	60,0	8V 1180	2995,0	118,0
3V 315	800,0	31,5	5V 630	1600,0	63,0	8V 1250	3175,0	125,0
3V 335	850,0	33,5	5V 670	1700,0	67,0	8V 1320	3355,0	132,0
3V 355	900,0	35,5	5V 710	1805,0	71,0	8V 1400	3555,0	140,0
3V 375	955,0	37,5	5V 750	1905,0	75,0	8V 1500	3810,0	150,0
3V 400	1015,0	40,0	5V 800	2030,0	80,0	8V 1600	4065,0	160,0
3V 425	1080,0	42,5	5V 850	2160,0	85,0	8V 1700	4320,0	170,0
3V 450	1145,0	45,0	5V 900	2285,0	90,0	8V 1800	4570,0	180,0
3V 475	1205,0	47,5	5V 950	2415,0	95,0	8V 1900	4825,0	190,0
3V 500	1270,0	50,0	5V 1000	2540,0	100,0	8V 2000	5080,0	200,0
3V 530	1345,0	53,0	5V 1060	2690,0	106,0	8V 2120	5385,0	212,0
3V 560	1420,0	56,0	5V 1120	2845,0	112,0	8V 2240	5690,0	224,0
3V 600	1525,0	60,0	5V 1180	2995,0	118,0	8V 2360	5995,0	236,0
3V 630	1600,0	63,0	5V 1250	3175,0	125,0	8V 2500	6350,0	250,0
3V 670	1700,0	67,0	5V 1320	3355,0	132,0	8V 2650	6730,0	265,0
3V 710	1805,0	71,0	5V 1400	3555,0	140,0	8V 2800	7110,0	280,0
3V 750	1905,0	75,0	5V 1500	3810,0	150,0	8V 3000	7620,0	300,0
3V 800	2030,0	80,0	5V 1600	4065,0	160,0	8V 3150	8000,0	315,0
3V 850	2160,0	85,0	5V 1700	4320,0	170,0	8V 3350	8510,0	335,0
3V 900	2285,0	90,0	5V 1800	4570,0	180,0	8V 3550	9017,0	355,0
3V 950	2415,0	95,0	5V 1900	4825,0	190,0	8V 3750	9525,0	375,0
3V 1000	2540,0	100,0	5V 2000	5080,0	200,0	8V 4000	10160,0	400,0
3V 1060	2690,0	106,0	5V 2120	5385,0	212,0	8V 4250	10795,0	425,0
3V 1120	2845,0	112,0	5V 2240	5690,0	224,0	8V 4500	11430,0	450,0
3V 1180	2995,0	118,0	5V 2360	5995,0	236,0	8V 4750	12065,0	475,0
3V 1250	3175,0	125,0	5V 2500	6350,0	250,0	8V 5000	12700,0	500,0
3V 1320	3355,0	132,0	5V 2650	6730,0	265,0			
3V 1400	3555,0	140,0	5V 2800	7110,0	280,0			
			5V 3000	7620,0	300,0			
			5V 3150	8000,0	315,0			
			5V 3350	8510,0	335,0			
			5V 3550	9017,0	355,0			

3V / 3VX → $L_d \approx L_a - 4,0$ mm; Peso por correia $\approx 0,074$ kg/m.

$L_i \approx L_a - 42,0$ mm;

5V / 5VX → $L_d \approx L_a - 11,0$ mm; Peso por correia $\approx 0,195$ kg/m.

$L_i \approx L_a - 71,0$ mm;

8V → $L_i \approx L_a - 120,0$ mm; Peso por correia $\approx 0,575$ kg/m.

L_a = Comprimento externo (mm)

L_d = Comprimento primitivo (mm)

L_i = Comprimento interno (mm)

Ex: 3V 900 = 9N 2286;

3VX 900 = 9NX 2286;

Medidas em 3V/5V e 8V – em polegadas;

Medidas em 9N/15N e 25N – em milímetros;

V = LISA

CORREIAS NO PERFIL "V" TRABALHAM COM A LATERAL DAS CORREIAS NAS POLIAS.

Verifique sempre o alinhamento das polias e o desgaste das mesmas.

Não utilize "alavancas" para instalar as correias.

Correias Lisas RMA - Temperatura no local da transmissão de -30° até 70° C