

# WR KRAFTBAND em "V"

5M - 7M - 11M

**Material: Poliuretano Preto**



**Medidas em milímetros – Correias unidas na parte superior do Perfil "V"**

Perfil 5M	Perfil 7M	Perfil 11M
Referência da correia Comprimento Pitch - L <sub>w</sub> (mm)	Referência da correia Comprimento Pitch - L <sub>w</sub> (mm)	Referência da correia Comprimento Pitch - L <sub>w</sub> (mm)
400	500	710
412	515	730
425	530	750
437	545	775
450	560	800
462	580	825
475	600	850
487	615	875
500	630	900
515	650	925
530	670	950
545	690	975
560	710	1000
580	730	1030
600	750	1060
615	775	1090
630	800	1120
650	825	1150
670	850	1180
690	875	1220
710	900	1250
730	925	1280
750	950	1320
775	975	1360
800	1000	1400
825	1030	1450
850	1060	1500
875	1090	1550
900	1120	1600
925	1150	1650
950	1180	1700
975	1220	1750
1000	1250	1800
1030	1280	1850
1060	1320	1900
1090	1360	1950
1120	1400	2000
1150	1450	2060
1180	1500	2120
1220	1550	2180
1250	1600	2240
1280	1650	2300
1320	1700	
1360	1750	
1400	1800	
1450	1850	
1500	1900	
	1950	
	2000	
	2060	
	2120	
	2180	
	2240	
	2300	

**Dimensões**  
**5M = 5 x 3 (mm)**  
**7M = 7 x 5 (mm)**  
**11M = 11 x 7 (mm)**



L = Largura (mm)  
 A = Altura (mm)  
 Correias com ângulo de 60°

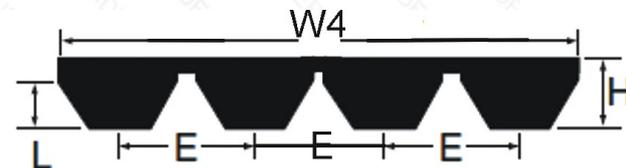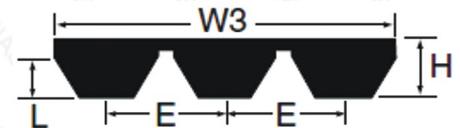

Perfil da correia	Largura da Correia W (mm)			H (mm)	E (mm)	L (mm)
	2 canais	3 canais	4 canais			
5M	9,80	15,1	20,4	3,30	5,30	1,50
7M	15,6	24,1	32,6	5,30	8,50	2,80
11M	24,4	37,6	50,8	7,00	13,20	4,30

Disponíveis em 2, 3 e 4 canais.

Ângulo de 60 graus.  
 Dentes na parte superior do "V" para ajudar na ventilação da correia.  
 Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.  
 Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C

Correias Schneider Ltda.

Pça. Bento de Camargo Barros, 64 - Pte Pequena / Metro Armênia - CEP 01101-020 – S. Paulo - SP - Fones: (11) 3326-3955/3315-0777 - Fax: (11) 3313-3258.

[www.correias.com.br](http://www.correias.com.br) / [www.polias.com.br](http://www.polias.com.br)