


Correia Sincronizadora HTD®

(Duplo Dente Paralelo) (D ou TP ou DZ)



(D ou TP ou DZ = Nomes destas correias no mercado)

5M – 8M – 14M

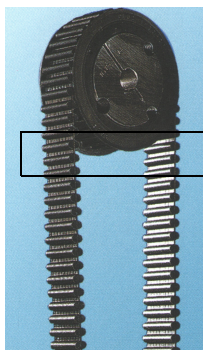

Fabricação: Borracha neoprene com cordoneis de fibra de vidro

Medidas em milímetros



	D-5M	D-8M	D14-M
W	1,143	1,372	2,794
T _≈	5,258	8,280	14,834
Passo	5mm	8mm	14mm

Correias Sincro. HTD^s duplo dente

Referência	Numero de Dentes	Comprimento da correia (mm)
425 DZ-5M	85	425,0
500 DZ-5M	100	500,0
565 DZ-5M	113	565,0
600 DZ-5M	120	600,0
615 DZ-5M	123	615,0
620 DZ-5M	124	620,0
630 DZ-5M	126	630,0
635 DZ-5M	127	635,0
640 DZ-5M	128	640,0
665 DZ-5M	133	665,0
670 DZ-5M	134	670,0
700 DZ-5M	140	700,0
710 DZ-5M	142	710,0
740 DZ-5M	148	740,0
755 DZ-5M	151	755,0
800 DZ-5M	160	800,0
835 DZ-5M	167	835,0
890 DZ-5M	178	890,0
900 DZ-5M	180	900,0
925 DZ-5M	185	925,0
935 DZ-5M	187	935,0
950 DZ-5M	190	950,0
965 DZ-5M	193	965,0
1000 DZ-5M	200	1000,0
1050 DZ-5M	210	1050,0
1100 DZ-5M	220	1100,0
1125 DZ-5M	225	1125,0
1200 DZ-5M	240	1200,0
1270 DZ-5M	254	1270,0
1500 DZ-5M	300	1500,0
1595 DZ-5M	319	1595,0

Veja polias nas páginas 17.

Referência	Numero de Dentes	Comprimento da correia (mm)
480 DZ-8M	60	480,0
560 DZ-8M	70	560,0
600 DZ-8M	75	600,0
624 DZ-8M	78	624,0
640 DZ-8M	80	640,0
656 DZ-8M	82	656,0
720 DZ-8M	90	720,0
776 DZ-8M	97	776,0
784 DZ-8M	98	784,0
800 DZ-8M	100	800,0
880 DZ-8M	110	880,0
912 DZ-8M	114	912,0
920 DZ-8M	115	920,0
960 DZ-8M	120	960,0
1040 DZ-8M	130	1040,0
1120 DZ-8M	140	1120,0
1200 DZ-8M	150	1200,0
1280 DZ-8M	160	1280,0
1304 DZ-8M	163	1304,0
1360 DZ-8M	170	1360,0
1424 DZ-8M	178	1424,0
1440 DZ-8M	180	1440,0
1600 DZ-8M	200	1600,0
1760 DZ-8M	220	1760,0
1800 DZ-8M	225	1800,0
2000 DZ-8M	250	2000,0
2248 DZ-8M	281	2248,0
2272 DZ-8M	284	2272,0
2400 DZ-8M	300	2400,0
2600 DZ-8M	325	2600,0
2800 DZ-8M	350	2800,0
3600 DZ-8M	450	3600,0
4400 DZ-8M	550	4400,0

Veja polias nas páginas 18 e 19.

Referência	Numero de Dentes	Comprimento da correia (mm)
1610 DZ-14M	115	1610,0
1778 DZ-14M	127	1778,0
1890 DZ-14M	135	1890,0
2100 DZ-14M	150	2100,0
2310 DZ-14M	165	2310,0
2450 DZ-14M	175	2450,0
2590 DZ-14M	185	2590,0
2800 DZ-14M	200	2800,0
3150 DZ-14M	225	3150,0
3500 DZ-14M	250	3500,0
3850 DZ-14M	275	3850,0
4326 DZ-14M	309	4326,0
4578 DZ-14M	327	4578,0

Veja polias nas páginas 20 e 21.

	5M	8M	14M
Larguras	9,0	20,0	40,0
Padrões	15,0	30,0	55,0
(mm)	25,0	50,0	85,0
		85,0	115,0

* Geometria dos dentes não é compatíveis com polias STD^s.

* Temperatura no local de transmissão de -30° até 70°C.

* Correias HTD não possuem as mesmas características de força das correias OMEGA.

* As correias Duplo Dentadas perdem aproximadamente até 35% de força se comparadas com as HTD comuns.

Correias Schneider Ltda.

Pça. Bento de Camargo Barros, 64 - Pte Pequena / Metro Armênia - CEP 01101-020 - S. Paulo - SP - Fones: (11) 3326-3955/3315-0777 - Fax: (11) 3313-3258.

www.correias.com.br / www.polias.com.br